



At the heart of the image
Au cœur de l'image

COOLPIX®

Appareils photo compacts numériques | Printemps 2013



*Capture More.
Feel More*

www.nikon.ca

Objectif NIKKOR : la clé d'une image de qualité

La clé d'un voyage dépaysant réside dans la première excursion. La clé d'une histoire passionnante réside dans une bonne accroche. Il en va de même en photographie : la clé d'une image réussie réside avant tout dans un objectif de bonne qualité. Tous les appareils photo COOLPIX de Nikon sont équipés d'objectifs NIKKOR, qui concrétisent notre recherche incessante de l'excellence depuis 1933, date de création du premier modèle. Les performances exceptionnelles des objectifs NIKKOR sont très prisées par les photographes professionnels et se retrouvent dans chaque compact numérique COOLPIX que nous proposons. Exprimez votre créativité dans les meilleures conditions possibles. Faites confiance à NIKKOR et à ses objectifs de premier choix.



Goûtez au plaisir de maîtriser parfaitement la lumière.
Découvrez la joie intense que procure la restitution parfaite de votre créativité.
Resentez la fierté d'utiliser l'un des objectifs les plus sophistiqués au monde.


Remarque : l'image représentée sur cette page est une simulation.

NIKKOR
Capture more. Create more.

Des moments magiques tous les jours

<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX A</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS au format DX</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>16,2 MP</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■</p>	Capteur CMOS au format DX	Moniteur ACL	16,2 MP	7,5 cm (3 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX P520</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>18,1 MP</td> <td>42x</td> <td>8 cm (3,2 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL	18,1 MP	42x	8 cm (3,2 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX P330</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>12,2 MP</td> <td>5x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL	12,2 MP	5x	7,5 cm (3 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX S9500</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur OLED</td> </tr> <tr> <td>18,1 MP</td> <td>22x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur OLED	18,1 MP	22x	7,5 cm (3 pouces)		
Capteur CMOS au format DX	Moniteur ACL																										
16,2 MP	7,5 cm (3 pouces)																										
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL																									
18,1 MP	42x	8 cm (3,2 pouces)																									
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL																									
12,2 MP	5x	7,5 cm (3 pouces)																									
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur OLED																									
18,1 MP	22x	7,5 cm (3 pouces)																									
<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX S9400</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur OLED</td> </tr> <tr> <td>18,1 MP</td> <td>18x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur OLED	18,1 MP	18x	7,5 cm (3 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX S6500</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>16,0 MP</td> <td>12x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL	16,0 MP	12x	7,5 cm (3 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX S5200</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur DTC</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>16,0 MP</td> <td>6x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL	16,0 MP	6x	7,5 cm (3 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX S2700</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>16,0 MP</td> <td>6x</td> <td>6,7 cm (2,7 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL	16,0 MP	6x	6,7 cm (2,7 pouces)
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur OLED																									
18,1 MP	18x	7,5 cm (3 pouces)																									
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL																									
16,0 MP	12x	7,5 cm (3 pouces)																									
Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL																									
16,0 MP	6x	7,5 cm (3 pouces)																									
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL																									
16,0 MP	6x	6,7 cm (2,7 pouces)																									
<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX S3500</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur DTC</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>20,1 MP</td> <td>7x</td> <td>6,7 cm (2,7 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL	20,1 MP	7x	6,7 cm (2,7 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX S31</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur DTC</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>10,1 MP</td> <td>3x</td> <td>6,7 cm (2,7 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL	10,1 MP	3x	6,7 cm (2,7 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX AW110</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur OLED</td> </tr> <tr> <td>16,0 MP</td> <td>5x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur OLED	16,0 MP	5x	7,5 cm (3 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX L820</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>16,0 MP</td> <td>30x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL	16,0 MP	30x	7,5 cm (3 pouces)
Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL																									
20,1 MP	7x	6,7 cm (2,7 pouces)																									
Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL																									
10,1 MP	3x	6,7 cm (2,7 pouces)																									
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur OLED																									
16,0 MP	5x	7,5 cm (3 pouces)																									
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL																									
16,0 MP	30x	7,5 cm (3 pouces)																									
<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX L28</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur DTC</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>20,1 MP</td> <td>5x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL	20,1 MP	5x	7,5 cm (3 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX L27</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur DTC</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>16,1 MP</td> <td>5x</td> <td>6,7 cm (2,7 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL	16,1 MP	5x	6,7 cm (2,7 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX P7700</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>12,2 MP</td> <td>7,1x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL	12,2 MP	7,1x	7,5 cm (3 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX S6400</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>16,0 MP</td> <td>12x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL	16,0 MP	12x	7,5 cm (3 pouces)
Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL																									
20,1 MP	5x	7,5 cm (3 pouces)																									
Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL																									
16,1 MP	5x	6,7 cm (2,7 pouces)																									
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL																									
12,2 MP	7,1x	7,5 cm (3 pouces)																									
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL																									
16,0 MP	12x	7,5 cm (3 pouces)																									
<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX S800c</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur OLED</td> </tr> <tr> <td>16,0 MP</td> <td>10x</td> <td>8,7 cm (3,5 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur OLED	16,0 MP	10x	8,7 cm (3,5 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX S01</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur DTC</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>10,1 MP</td> <td>3x</td> <td>6,2 cm (2,5 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■ ■ ■</p>	Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL	10,1 MP	3x	6,2 cm (2,5 pouces)	<p>NOUVEAU</p>  <p>COOLPIX L610</p> <table border="1"> <tr> <td>Capteur CMOS</td> <td>Zoom</td> <td>Moniteur ACL</td> </tr> <tr> <td>16,0 MP</td> <td>14x</td> <td>7,5 cm (3 pouces)</td> </tr> </table> <p>■ ■ ■</p>	Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL	16,0 MP	14x	7,5 cm (3 pouces)							
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur OLED																									
16,0 MP	10x	8,7 cm (3,5 pouces)																									
Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL																									
10,1 MP	3x	6,2 cm (2,5 pouces)																									
Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL																									
16,0 MP	14x	7,5 cm (3 pouces)																									

Remarque : les modèles et couleurs disponibles peuvent varier selon les régions.

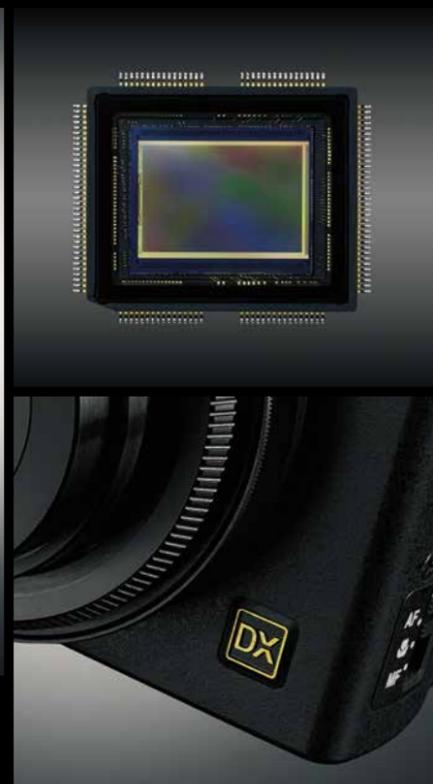

COOLPIX **A**

Un maestro qui tient dans la main

— Taille compacte. Performances exceptionnelles. —

Cet appareil photo compact au design épuré offre un niveau de performances généralement réservé aux reflex numériques évolués de Nikon. Savoir-faire, facilité d'utilisation et intégrité du système sont autant de caractéristiques propres à la qualité exceptionnelle de Nikon. Préparez-vous à tirer le maximum de votre potentiel de photographe avec un appareil compact offrant des résultats équivalents à ceux des reflex numériques.

Objectif 18,5 mm* f/2.8 : qualité optique comparable à celles des objectifs interchangeables pour reflex numériques

L'objectif ultracompact NIKKOR 18,5 mm* f/2.8 est spécifiquement conçu pour garantir une netteté extraordinaire, des dégradés fluides et subtils, ainsi qu'une correction très efficace des aberrations sphériques et des effets de coma, afin d'offrir une qualité d'image haute résolution homogène et incomparable sur l'ensemble de la vue. Doté d'une focale de 18,5 mm*, ce grand-angle polyvalent stimule votre spontanéité et vous permet de capturer en un clin d'œil un instant qui attire votre attention, tout en immortalisant les expressions naturelles de vos sujets. Le diaphragme en iris à sept lamelles contribue au contrôle précis de l'ouverture et produit un remarquable effet de flou d'arrière-plan (« bokeh ») naturel et circulaire.

* Équivalent à 28 mm en format 24 x 36

Le plus petit compact numérique doté d'un capteur CMOS au format DX

L'appareil photo compact COOLPIX A offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à l'association d'un capteur CMOS au format DX de 16,2 millions de pixels effectifs et du processeur de traitement d'images EXPEED 2 ultraperformant qui équipe de nombreux reflex numériques Nikon. Étant donné que le capteur de 23,6 x 15,6 mm est 12,9 fois plus grand que le capteur 1/2,3 pouce des compacts numériques traditionnels, vous pouvez obtenir des photos d'une netteté et d'une précision identiques à celles d'un reflex avec des dégradés améliorés et un bruit minimum, même à des sensibilités élevées.

La solidité d'un métal résistant

Compact et conçu pour durer, le COOLPIX A est logé dans un boîtier en aluminium résistant, recouvert d'un alliage de magnésium pour une endurance à toute épreuve. Le COOLPIX A est agrémenté d'une poignée en similicuir et de commandes en métal, qui donnent l'impression de tenir en main un modèle argentique d'une autre époque. Ces caractéristiques, ainsi qu'une myriade d'autres détails de conception, viennent confirmer l'hégémonie de Nikon en termes de savoir-faire.

Un véritable plaisir de tous les instants

Les boutons, molettes de commande et commutateurs sont tous conçus pour garantir un confort optimal à chaque opération. Grâce à des fonctions manuelles, telles que la bague de mise au point (intégrant un autofocus à priorité manuelle), vous bénéficiez d'un contrôle précis, particulièrement utile

pour exprimer votre créativité. En outre, le système et l'interface utilisateur sont en grande partie identiques à ceux des reflex numériques Nikon. Vous pouvez donc utiliser le COOLPIX A comme substitut au reflex en toute confiance.

Gamme complète d'accessoires

Vous avez à votre disposition de nombreux accessoires en option qui contribuent à faire de votre passe-temps de photographe un moment encore plus créatif et agréable. Par exemple, l'ajout d'un viseur optique vous offre une plus grande liberté pour effectuer vos compositions. Avec les autres accessoires tels que les flashes Nikon, le module GPS, le transmetteur sans fil pour mobile et le parasoleil, vous rendez votre système encore plus polyvalent.

Autres caractéristiques

- Moniteur ACL haute définition de 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 921 000 pixels avec une structure associant le verre et l'écran pour une visibilité optimale même en plein soleil
- D-Lighting actif aux performances éprouvées
- Prise en charge du format de fichier RAW (NEF) 14 bits avec un traitement intégré à l'appareil photo
- Plage de sensibilités (ISO) très large s'étendant de 100 à 6400 ISO, extensible jusqu'à Hi 2 (équivalent de 25 600 ISO)
- Enregistrement de vidéos Full HD (1080p) en stéréo
- D-Lighting actif aux performances éprouvées
- Prise de vue en continu jusqu'à quatre vues par seconde
- Horizon virtuel électronique et quadrillage pratique
- Picture Control pour un réglage plus précis



Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations.

Prendre de la hauteur au niveau des performances



COOLPIX P520

18,1 millions de pixels effectifs | Zoom 42x | Moniteur ACL 8 cm (3,2 pouces) | ISO 3200 | CMOS | FullHD | 3D



Zoom 42x ultrapuissant avec système avancé de VR optique

La puissance exceptionnelle du zoom 42x vous ouvre les portes d'un univers fantastique de possibilités et de perspectives de prise de vue à explorer. Pour optimiser la netteté de l'image, le système avancé de réduction de vibration (VR) optique corrige de façon fiable le bougé de l'appareil, susceptible de se produire pour des prises de vue avec un zoom égal ou approchant 42x. Le mode ACTIVÉ stabilise les images capturées et celles affichées dans le viseur, et permet ainsi de limiter le flou lorsque vous prenez des photos depuis un véhicule en mouvement ou dans une autre position instable.

Capteur d'image CMOS rétroéclairé pour une qualité d'image exceptionnelle

Les 18,1 millions de pixels effectifs offrent des possibilités optimales pour des images haute définition impeccables. Par ailleurs, le capteur d'image CMOS rétroéclairé haute sensibilité reçoit davantage de lumière que les capteurs traditionnels afin d'enregistrer des images d'une qualité élevée, notamment en mode Paysage de nuit à l'aide d'une technologie combinant des prises de vue consécutives.

Conçu pour un contrôle optimal

Doté de la technologie d'affichage Clear Color, le moniteur ACL lumineux orientable de 8 cm (3,2 pouces) et environ 921 000 pixels vous offre une grande flexibilité tout en facilitant la composition et la maîtrise des images dans de nombreuses positions de prise de vue. Vous pouvez attribuer les fonctions les plus souvent utilisées à la nouvelle commande Fonction pour un accès simplifié. À l'instar de la commande de zoom latérale, la poignée ergonomique offre une prise en main stable. Résultat : un confort optimisé et un bougé d'appareil minimal.

Enregistrement des coordonnées GPS pour conserver le lieu des prises de vue

Grâce à une base de données embarquée d'environ 1,86 million de points d'intérêt (POI), le GPS intégré vous permet d'enregistrer, de stocker et de confirmer rapidement les noms des lieux où vous avez pris vos photos. Les données GPS enregistrées peuvent être affichées sur la carte de « Nikon Image Space » ou dans ViewNX 2.

Autres caractéristiques

- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Picture Control COOLPIX
- Sélecteur automatique de scène
- Transmetteur sans fil pour mobile WU-1a pour une prise en charge du Wi-Fi®
- 19 modes scène optimisés
- Enregistrement de vidéos Full HD 1080/50i
- Mise au point manuelle disponible

Conçu dans une optique de qualité, de polyvalence et de contrôle



COOLPIX P330

12,2 millions de pixels effectifs | Zoom 5x | Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) | ISO 3200 | CMOS | FullHD | 3D

© Steve Simon



Zoom lumineux 5x f/1.8 avec focale grand-angle de 24 mm* et système avancé de VR optique

Intégré dans un boîtier compact, l'objectif NIKKOR f/1.8 est constitué d'un verre à indice de réfraction élevé spécialement conçu pour produire des images nettes et parfaitement contrastées. Il est également doté du système de réduction de vibration (VR) optique qui compense le bougé de l'appareil ; le résultat est le même que si vous utilisiez une vitesse d'obturation plus rapide. La grande ouverture de f/1.8 est idéale pour des prises de vue en extérieur et dans des conditions de faible éclairage, tandis que le diaphragme en iris à 7 lamelles produit un effet de flou d'arrière-plan (« bokeh ») naturel et envoûtant.

* Équivalent en format 24 x 36

Capteur CMOS rétroéclairé 1/1,7 pouce pour une qualité d'image exceptionnelle

Grâce aux 12,2 millions de pixels effectifs, vous pouvez prendre des photos haute définition. Le capteur d'image CMOS rétroéclairé de grande taille peut recevoir une grande quantité de lumière. Ses performances vous garantissent ainsi des résultats magnifiques dans les moindres détails, notamment lors d'une utilisation de nuit.

Une multitude de réglages pour capturer exactement ce que vous voulez

Un choix d'options figure entre vos mains. Positionnez tout simplement le sélecteur de mode sur les modes d'exposition P, S, A ou M, ou sur le mode Réglage utilisateur (« U ») pour prendre exactement la photo que vous voulez. La commande de fonction avant et la molette de commande sont simples et



Autres caractéristiques

- Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces), affichant environ 921 000 pixels
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Sélecteur automatique de scène
- Fonction Pause de l'enregistrement pour les vidéos
- Mode VR « ACTIVÉ »
- Picture Control COOLPIX
- Transmetteur sans fil pour mobile WU-1a pour une prise en charge du Wi-Fi®
- Mise au point manuelle disponible

Remarques : Full HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil. Les images représentées sur cette page sont des simulations. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Des performances exceptionnelles et une élégance soignée



COOLPIX S9500

COOLPIX S9400



Capteur d'image CMOS rétro-éclairé avec association VR optique et VR électronique dans un boîtier fin et élégant

Le capteur d'image CMOS rétroéclairé de 18,1 millions de pixels effectifs intègre un système de réduction de vibration (VR) optique et électronique. Ces fonctions intelligentes vous permettent de capturer d'époustouflants paysages en grand-angle ou d'effectuer des zooms avant pour réaliser de magnifiques photos au super téléobjectif, même de nuit ou par faible luminosité. Ces fonctionnalités étendues sont regroupées dans un boîtier compact qui s'adapte parfaitement à la forme de votre main et vous permet de le transporter partout avec vous.

Moniteur OLED 7,5 cm (3 pouces) qui renforce la clarté et l'éclat des images

Grâce à une technologie perfectionnée, le grand moniteur OLED haute définition 7,5 cm (3 pouces) reproduit des détails incroyables. Cela se traduit par un contraste remarquable, des noirs plus riches et des couleurs plus nettes. L'utilisation de l'appareil photo est également optimisée pour garantir un confort en permanence, de la plus petite commande au design convivial du menu intuitif.

Précision dans les gros plans et partage de vos photos en toute simplicité (S9500 uniquement)

Il est surprenant de découvrir qu'un boîtier si élégant renferme un objectif NIKKOR avec un zoom optique 22x qui couvre une large plage

Autres caractéristiques

- Objectif NIKKOR ultraperformant
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Fonction Pause de l'enregistrement pour sauvegarder une séquence de scènes dans un fichier unique

- Effets spéciaux à appliquer aux photos ou aux vidéos
- Vidéo Full HD 1080p
- Prise en charge du Wi-Fi® (S9500 uniquement)

de focales allant de 25 mm à 550 mm^{*1}. En outre, cet appareil photo intègre une multitude de fonctions peu conventionnelles, à commencer par une puce GPS. Elle enregistre les données de position pour chaque prise de vue et peut également suivre votre itinéraire, même lorsque vous ne prenez pas de photos. Grâce à la fonction de boussole électronique qui enregistre l'orientation de l'appareil photo lors des prises de vues, vous ne perdrez plus jamais le nord. Grâce à une vaste base de données intégrée d'environ 1,86 million de points d'intérêt (POI), c'est un jeu d'enfant d'identifier instantanément le lieu d'une prise de vue et d'enregistrer cet emplacement pour une utilisation future de vos photos. Il est également très simple de partager les fruits de vos excursions photo ; en effet la prise en charge du Wi-Fi® vous permet d'envoyer des photos et vidéos d'excellente qualité depuis votre appareil photo directement sur un périphérique mobile, ce qui simplifie leur partage sur les réseaux sociaux^{*2}.

^{*1} Équivalent en format 24 x 36

^{*2} Vous devez au préalable avoir installé l'utilitaire Wireless Mobile Utility sur le périphérique mobile pour pouvoir utiliser cette fonction. Cette application peut être téléchargée gratuitement sur Google Play™ ou App Store.

Systèmes compatibles : iOS 6.0 ou ultérieur ; Android 2.3 ou ultérieur (smartphone) ; Android 3.0 ou ultérieur (tablette).

Google Play est une marque commerciale de Google Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Intelligent à tout point de vue



COOLPIX S6500



Zoom optique 12x avec focale grand-angle de 25 mm*

La plage de focales allant de 25 mm (grand-angle) à 300 mm (super téléobjectif)* du zoom optique 12x offre une polyvalence exceptionnelle dans un boîtier fin, élégant et confortable.

* Équivalent en format 24x36



Capteur d'image CMOS rétroéclairé de 16 millions de pixels effectifs avec système VR optique

De telles fonctions vous permettent de capturer des clichés superbement nets, même avec l'objectif réglé en position téléobjectif maximal. La haute définition garantit des résultats incroyables que vous effectuez des zooms arrière pour immortaliser la beauté d'un paysage ou des zooms avant pour réaliser un portrait rapproché.

Compatibilité Wi-Fi® pour rester connecté

La fonctionnalité sans fil vous donne la liberté de transférer des photos et des vidéos prises avec l'appareil photo vers d'autres périphériques

mobiles intégrant le Wi-Fi®, tels que les smartphones et les tablettes*.

* Vous devez au préalable avoir installé l'utilitaire Wireless

Mobile Utility sur le périphérique mobile pour pouvoir utiliser cette fonction. Cette application peut être téléchargée gratuitement sur Google Play™ ou App Store. Systèmes compatibles : iOS 6.0 ou ultérieur ; Android 2.3 ou ultérieur (smartphone) ; Android 3.0 ou ultérieur (tablette).



Fonctions de Retouche glamour améliorées

Vous avez la possibilité d'appliquer une multitude de Retouche glamour sur un visage sans devoir utiliser un ordinateur. Cinq nouvelles fonctions (Éclaircir le teint, Fonction anti-poches, Éclaircir le regard, Blanchir les dents et Rougir les joues) viennent s'ajouter aux fonctions existantes (Maquillage, Affiner le visage et Agrandir les yeux). Grâce à ces fonctions, vous ajoutez votre touche personnelle en renforçant l'expression et la créativité de vos prises de vue.

Amélioration des images à l'aide des Effets rapides

La nouvelle fonction Effets rapides simplifie l'application d'un effet de votre choix.

Grâce à Effet appareil photo jouet, Mono-chrome contrasté et à d'autres options, vos possibilités de création sont démultipliées.

Google Play est une marque commerciale de Google Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Autres caractéristiques

- Objectif NIKKOR ultraperformant
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Mode Détecteur de sourire en continu pour toujours capturer le plus beau sourire

- Effets spéciaux disponibles pour les photos et vidéos
- Effets rapides pour les images enregistrées

- Enregistrement de vidéos en Full HD
- Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 460 000 pixels

Conçu pour impressionner



COOLPIX S5200

16,0 millions de pixels effectifs | Zoom 6x | Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)

● Silver ● Noir
● Rouge ● Bleu
● Prune

16 millions de pixels effectifs avec un capteur d'image CMOS rétroéclairé

Les modes Paysage de nuit et Contre-jour offrent des images éclatantes. Le capteur d'image CMOS rétroéclairé optimise les résultats avec un bruit réduit au minimum lors de l'utilisation de sensibilités élevées. Les 16 millions de pixels effectifs améliorent la netteté des images haute définition

Zoom optique 6x et VR optique très efficace

Le zoom 6x couvre une plage allant de 26 mm (grand-angle) à 156 mm (téléobjectif)*, assurant de très belles images dans toutes les perspectives. Par ailleurs, le système de réduction de vibration (VR) optique garantit des photos toujours nettes en compensant efficacement le bougé de l'appareil ; le résultat est le même que si vous utilisiez une vitesse d'obturation plus rapide.

* Équivalent en format 24x36



Autres caractéristiques

- Objectif NIKKOR ultraperformant
- Effets rapides pour les images enregistrées
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Effets spéciaux disponibles pour les photos et vidéos
- Zoom optique 6x doté d'une focale grand-angle de 26 mm
- Retouche glamour améliorée
- Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 460 000 pixels

Wi-Fi® et le logo de certification Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Des souvenirs immortalisés dans un style simple et original



COOLPIX S2700

16,0 millions de pixels effectifs | Zoom 6x | Moniteur ACL 6,7 cm (2,7 pouces)

● Silver ● Noir
● Rouge ● Bleu
● Violet ● Violet Arabesque
● Rose Arabesque

Appareil compact, fin et convivial avec zoom optique 6x et focale grand-angle de 26 mm*

Grâce à cet appareil compact, c'est un jeu d'enfant de capturer exactement les scènes que vous voyez. Un zoom optique NIKKOR 6x puissant couvre une plage de focales allant de 26 mm (grand-angle) à 156 mm (super téléobjectif)*. L'interface est simple d'utilisation et conviviale. Avec cet appareil ludique entre les mains, n'importe qui peut immortaliser en toute simplicité les moments qui comptent.

* Équivalent en format 24x36



Sélecteur automatique pour activer simplement le meilleur mode

Tout le monde peut prendre des photos facilement. Le sélecteur automatique sélectionne automatiquement le mode Scène le plus approprié parmi les six disponibles : Portrait, Portrait de nuit, Paysage, Paysage de nuit, Contre-jour et Gros plan. L'appareil analyse les données disponibles pour déterminer automatiquement le mode le plus adapté. Plus besoin de se préoccuper de paramètres compliqués : chacun peut désormais capturer des images aussi remarquables que ce qu'il avait imaginé.

Autres caractéristiques

- Objectif NIKKOR ultraperformant
- 16 millions de pixels effectifs
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Effets spéciaux et effets de filtres
- Enregistrement de vidéos HD 720p
- Système Portrait optimisé
- Suivi du sujet

Limites repoussées en toute élégance



COOLPIX S3500

20,1 millions de pixels effectifs | Zoom 7x | Moniteur ACL 6,7 cm (2,7 pouces)



Tout simplement avec style et élégance

Trouvez un équilibre parfait entre lignes élégantes et fonctionnalités remarquables. Profitez d'un appareil photo affichant un savoir-faire et une qualité visibles sous tous les angles. Il est intégré dans un boîtier fin et compact aux formes arrondies faisant écho à ses performances souples et polyvalentes. Il est disponible en plusieurs coloris, ce qui vous laisse la liberté de choisir celui qui convient à votre style.



Polyvalence et qualité d'image grâce au zoom 7x et au système VR optique

Le zoom NIKKOR 7x, qui offre une plage de focales allant de 26 mm (grand-angle) à 182 mm (téléobjectif)*, et le système de réduction de vibration (VR) optique de Nikon se complètent pour vous permettre de capturer de superbes photos en toutes circonstances.

* Équivalent en format 24x36

Définition incroyable de 20,1 millions de pixels effectifs

Cet appareil photo est équipé d'un capteur d'image DTC de 20,1 millions de pixels effectifs qui vous permet de réaliser des photos d'une qualité exceptionnelle et d'obtenir des images haute définition de la plus grande netteté.

Créativité stimulée avec les Effets rapides et la Retouche glamour

Pour ajouter une touche de beauté avec les Effets rapides de l'appareil, il vous suffit de prendre une photo, de choisir et d'appliquer un effet, puis d'enregistrer le résultat. L'image originale est sauvegardée séparément ; ainsi lorsque vous modifiez une photo, vous pouvez y appliquer sans crainte des effets à votre guise. Par ailleurs, la Retouche glamour comporte désormais cinq nouvelles fonctions pour rendre les visages encore plus rayonnants.



Monochrome contrasté



Effet miniature



Sans Agrandir les yeux et Rougir les joues



Avec Agrandir les yeux et Rougir les joues

Autres caractéristiques

- Objectif NIKKOR ultraperformant
- Effets spéciaux disponibles pour les photos et vidéos
- Système Portrait optimisé
- Sélecteur automatique de scène
- Moniteur ACL 6,7 cm (2,7 pouces)
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Prise en charge des cartes Eye-Fi

Le plaisir assuré pour toute la famille



COOLPIX S31

10,1 millions de pixels effectifs | Zoom 3x | Moniteur ACL 6,7 cm (2,7 pouces) | ISO 1600 | HD | 3D



Adopté à coup sûr par toute la famille

Cet appareil photo est si fiable et résistant que toute la famille peut en profiter. Il peut résister aux chocs en cas de chute jusqu'à 1,2 mètre. Il présente un design élégant et symétrique spécialement adapté pour les petites mains qui peuvent le tenir fermement sans le laisser glisser. Les commandes sont placées de façon stratégique pour permettre une utilisation à deux mains. L'encoche à l'arrière de l'appareil est conçue pour garantir une position confortable aux doigts et une manipulation sûre.

Résistance à l'eau jusqu'à 5 mètres de profondeur pour une utilisation encore plus ludique

L'appareil photo présente une résistance éprouvée à la poussière et à l'eau, ce qui évite de l'endommager s'il tombe ou s'il est immergé dans l'eau jusqu'à 5 mètres de profondeur. Vous

peuvent prendre des photos sous l'eau à votre guise sans vous soucier des éclaboussures et de l'humidité à la piscine ou ailleurs.



Grandes commandes, présentation simplifiée et interface conviviale

La simplicité et l'élégance sont l'essence même de la conception intelligente de cet appareil. Les commandes sont soigneusement positionnées et dimensionnées, ce qui permet à presque n'importe qui de l'utiliser. Par exemple, les quatre boutons à l'arrière sont positionnés de façon logique pour faciliter une utilisation sans effort. Le menu de l'interface utilisateur est non seulement explicite et simple à comprendre, mais également facile à afficher sur le moniteur ACL grand confort.

Partage de photos avec les fonctions Diaporama et Échanger des messages

Une fonction intégrée vous permet de créer des albums ou des diaporamas originaux regroupant vos photos avec des effets animés et de la musique. Il est possible d'enregistrer deux messages vocaux par photo pour partager oralement vos pensées ou vos souvenirs avec vos proches.



Commande d'enregistrement vidéo | Commutateur marche-arrêt | Déclencheur

Autres caractéristiques

- Objectif NIKKOR ultraperformant
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Enregistrement de vidéos HD 720p
- Capteur d'image DTC doté de 10,1 millions de pixels effectifs
- 9 modes scène optimisés

À toute épreuve



COOLPIX AW110

16,0 millions de pixels effectifs | Zoom 5x | Moniteur OLED 7,5 cm (3 pouces) | ISO 3200 | CMOS | Full HD | 3D



Résistance dans les environnements hostiles

Cet appareil photo peut être submergé dans l'eau à une profondeur de 18 mètres et continuer à offrir des résultats impressionnants. En outre, conçu pour un fonctionnement optimal même dans des conditions difficiles, il peut supporter des températures jusqu'à -10 °C et résister aux chocs en cas de chute jusqu'à 2 mètres de hauteur. Il est également équipé d'un contrôle « Mains Libres » qui permet de commander d'une main les fonctions prédéfinies et ce, même avec des gants de ski ou de plongée. Avec une telle solidité à toute épreuve, vos yeux n'ont plus qu'à se concentrer en plein cœur de l'action dans les montagnes, les forêts et d'autres endroits à explorer qui n'attendent plus que vous.

Plus de moments de plaisir en extérieur

Les prises de vue en extérieur sont d'autant plus mémorables si vous arrivez à capturer l'ensemble de la scène et ce, à l'aide de fonctions très pratiques. Par exemple, le GPS intégré de l'appareil incorpore des informations sur les points d'intérêt (environ 1,86 million), des fonctions de journal et une carte du monde. Cela permet non seulement de sauvegarder le



lieu de prise de vue d'une photo ou d'une vidéo, mais également de préparer des itinéraires de voyage. En montagne, en mer ou ailleurs, vous pouvez surveiller l'altimètre et le profondimètre à des intervalles réguliers que vous définissez, puis afficher des séquences de ces relevés sous forme de graphiques. Le baromètre indique la pression atmosphérique et s'avère très utile pour prévoir la météo. En outre, il est possible d'afficher par la suite sur les images les données correspondant à l'altitude, la profondeur de l'eau, la pression atmosphérique, la latitude, la longitude, le nord magnétique, ainsi que la date et l'heure.

Moniteur OLED 7,5 cm (3 pouces) qui offre une visibilité optimisée même en extérieur

Le grand moniteur OLED haute définition 7,5 cm (3 pouces) intègre une technologie offrant un contraste exceptionnel, des couleurs plus nettes et des noirs plus riches. Il permet de reproduire des images incroyablement détaillées parfaitement visibles pendant la prise de vue et la visualisation, même en plein soleil ou sous l'eau.

Transfert simple des images par Wi-Fi® pour partager les meilleurs souvenirs

Partager des photos et des vidéos de grande qualité est un jeu d'enfant : vous avez la liberté de transférer le contenu de l'appareil photo vers des smartphones, des tablettes et d'autres périphériques mobiles* intégrant le Wi-Fi® et de publier vos images sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même utiliser un périphérique mobile afin d'afficher en temps réel l'image capturée par l'appareil photo. Vous pouvez ainsi déclencher à distance et disposez d'une plus grande liberté de prise de vue sous tous les angles.

* Vous devez au préalable avoir installé l'utilitaire Wireless Mobile Utility sur le périphérique mobile pour pouvoir utiliser cette fonction. Cette application peut être téléchargée gratuitement sur Google Play™ ou App Store. Systèmes compatibles : iOS 6.0 ou ultérieur ; Android 2.3 ou ultérieur (smartphone) ; Android 3.0 ou ultérieur (tablette). Google Play est une marque commerciale de Google Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Autres caractéristiques

- Objectif NIKKOR avec association des systèmes VR optique et VR électronique
- Capteur d'image CMOS rétroéclairé de 16 millions de pixels effectifs
- Affichage des pressions atmosphériques
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo
- Fonction d'effacement des informations GPS
- Boussole électronique
- Fonction Imprimer les données pour afficher sur les photos des informations concernant entre autres l'altitude



L'avantage d'un zoom 30x à la portée de tous



COOLPIX L820

16,0 millions de pixels effectifs | Zoom 30x | Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) | ISO 3200 | CMOS | Full HD | 3D



Boîtier très compact équipé d'un zoom 30x avec système VR optique et d'un capteur d'image CMOS rétroéclairé

Derrière un boîtier compact et élégant se cache un appareil performant doté d'un zoom optique 30x offrant une plage de focales allant de 22,5 mm (ultra grand-angle) à 675 mm (super téléobjectif)*. Autre avantage évident : le capteur d'image CMOS rétroéclairé de 16 millions de pixels effectifs garantit une qualité d'image exceptionnelle même de nuit.

* Équivalent en format 24x36



Enregistrement de vidéos Full HD 1080p et photographie haute définition

Photographiez en haute définition et enregistrez des vidéos Full HD afin d'immortaliser vos plus beaux souvenirs. Le connecteur HDMI mini intégré vous permet en outre de visualiser vos photos sur un téléviseur HD*.

* Câble HDMI disponible séparément

Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) haute définition affichant 921 000 pixels environ

La prise de vue et la visualisation sont optimisées grâce à un écran exceptionnel qui offre une gamme de couleurs étendue et un large angle de visualisation.

Conçu pour la netteté et l'homogénéité

Le système de réduction de vibration (VR) optique de Nikon compense le bougé de l'appareil lors de la prise de vue même si vous utilisez le zoom, ce qui vous permet de réaliser des photos ou des vidéos plus nettes. La

poignée garantit une prise en main ferme et minimise le bougé de l'appareil. Il existe également une commande de zoom latérale assurant une prise en main optimale.



Avec fonction VR

Sans fonction VR

Autres caractéristiques

- Objectif NIKKOR ultraperformant
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Prise en charge des cartes Eye-Fi
- Mode automatique simplifié et système Portrait optimisé
- Fonctionne avec des piles AA/R6 facilement disponibles
- Effets spéciaux et effets de filtres

Capter les instants les plus fugitifs



COOLPIX L28

20,1 millions de pixels effectifs | Zoom 5x | Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) | Silver | Rouge | Noir | Rose



Définition incroyable de 20,1 millions de pixels effectifs

Grâce au capteur d'image DTC de 20,1 millions de pixels effectifs, vous obtenez des images haute définition d'une qualité exceptionnelle et saisissez les moindres détails. Le système de traitement d'image EXPEED C2 de Nikon permet de reproduire rapidement et avec fidélité les instants de votre choix, tout en garantissant une vitesse et une efficacité optimales de l'appareil.

Mode automatique simplifié

Grâce au mode automatique simplifié, il vous suffit d'allumer l'appareil pour pouvoir commencer à prendre des photos. Le sélecteur automatique

détermine la focale, la luminosité et le type de sujet afin de sélectionner le mode scène le mieux adapté à la prise de vue parmi les modes Portrait, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Paysage, Contre-jour et Gros plan.

Autres caractéristiques

- Objectif NIKKOR ultraperformant
- Système Portrait optimisé
- Poignée facile à tenir
- Variations de couleur pour le barillet et la bague de l'objectif en aluminium
- Réduction du flou dû aux mouvements
- Boîtier élégant avec un design extérieur métallique haut de gamme
- Fonctionne avec des piles AA/R6 facilement disponibles

Un compact intelligent pour immortaliser les plus grands moments



COOLPIX L27

16,1 millions de pixels effectifs | Zoom 5x | Moniteur ACL 6,7 cm (2,7 pouces) | Silver | Rouge | Violet Lineart | Noir | Blanc

Zoom 5x grand-angle

Le zoom optique NIKKOR 5x couvre une plage de focales allant de 26 mm (grand-angle) à 130 mm (téléobjectif)*. Ainsi, vous pouvez non seulement prendre des photos de groupes et de paysages en utilisant le grand-angle, mais également effectuer des gros plans à une distance qui fait appel au téléobjectif.

* Équivalent en format 24x36



Enregistrement optimisé de vidéos HD 720p

À chaque fois que vous voulez enregistrer une vidéo plutôt que prendre une photo, il vous suffit d'appuyer sur la commande d'enregistrement vidéo.



Autres caractéristiques

- Objectif NIKKOR ultraperformant
- Moniteur ACL 6,7 cm (2,7 pouces)
- Système Portrait optimisé
- Poignée facile à tenir
- Réduction du flou dû aux mouvements
- Boîtier élégant avec un design extérieur métallique haut de gamme
- Fonctionne avec des piles AA/R6 facilement disponibles

Appareil compact savamment conçu aux performances de haut vol



COOLPIX P7700



Objectif lumineux f/2.0-4.0 pour des images de qualité exceptionnelle



L'objectif NIKKOR assure une luminosité élevée sur toute la plage du zoom 7,1x et de très bons résultats dans des conditions de faible éclairage. Il intègre des lentilles en verre ED qui permettent de

capturer jusqu'à « l'atmosphère » d'une scène et contribuent à l'amélioration globale de la définition. Le diaphragme en iris à sept lamelles restitue des arrière-plans de toute beauté. Le système de réduction de vibration (VR) optique corrige efficacement le bougé de l'appareil.

Le capteur d'image CMOS 1/1,7 pouce rétroéclairé fait toute la différence

12,2 millions de pixels effectifs, pour des images haute définition impeccables. Le

capteur d'image CMOS rétroéclairé optimise les performances lors d'une utilisation de nuit pour des photos magnifiques dans les moindres détails. Le mode Rafale haute vitesse contribue également à la réussite de chaque prise de vue, avec des cadences pouvant atteindre environ 8 vps en définition maximale (4000 x 3000)*.

* Jusqu'à 6 images consécutives

Multiples réglages manuels pour un contrôle précis

Tournez le sélecteur de mode pour accéder aux modes d'exposition P/S/A/M. Vous pouvez attribuer les modes les plus souvent utilisés à la commande Fonction. Le contrôle manuel de l'exposition (par incréments de 1/3 IL dans la limite de +/-3 IL) et la mémorisation de l'exposition/de l'AF sont également disponibles.

Autres caractéristiques

- Moniteur ACL orientable 7,5 cm (3 pouces) haute définition affichant environ 921 000 pixels
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Boîtier de qualité supérieure avec revêtement en alliage de magnésium
- Picture Control COOLPIX
- Prise en charge du format de fichier NRW (RAW) avancé
- Bracketing de l'exposition possible jusqu'à 5 vues
- Prise pour accessoires permettant de brancher la télécommande filaire et le module GPS (GP-1) et prise pour microphone externe
- Parasoleil et télécommande disponibles en option
- Prise en charge des cartes Eye-Fi

Système d'éclairage créatif Nikon pour illuminer les prises de vue

Vous pouvez utiliser le flash intégré de cet appareil photo comme « contrôleur » afin de commander les flashes compatibles*. Cette utilisation de flashes externes, synchronisée et sans fil, permet plus de créativité dans l'éclairage afin d'obtenir des images plus nettes ou de créer des ombres remarquables.

* Modèles de flashes compatibles : SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 et SB-600

Réglage vidéo personnalisé avec prise en charge Full HD

Grâce au réglage vidéo personnalisé, vous pouvez contrôler la vitesse d'obturation, l'ouverture, la sensibilité ainsi que le Picture Control COOLPIX, afin d'obtenir exactement l'effet visuel souhaité pour l'enregistrement de vos vidéos. En outre, la définition Full HD 1080p en stéréo garantit netteté et précision des enregistrements, dont vous pouvez pleinement profiter sur les nouveaux téléviseurs haute définition avec connectivité HDMI*.

* Câble HDMI disponible séparément

Incroyablement fin et élégant, avec une touche de grand art



COOLPIX S6400



Des photos de qualité avec Android™.



COOLPIX S800c



Zoom optique 12x dans un boîtier ultrafin et élégant

Le zoom NIKKOR 12x avec lentille en verre ED couvre une plage de focales allant de 25 mm (grand-angle) à 300 mm (téléobjectif)*. La technologie de réduction de vibration (VR) optique permet de corriger le bougé de l'appareil photo et d'assurer ainsi une prise de vue stable. Le capteur d'image CMOS rétroéclairé conserve la qualité exceptionnelle des images. La définition de 16 millions de pixels effectifs assure de brillants résultats.

* Équivalent en format 24x36

AF intelligent pour des images nettes en toutes circonstances

L'AF sur le sujet principal effectue automatiquement la mise au point sur le sujet désiré. Lorsque vous photographiez des personnes, la technologie de détection des visages permet de conserver une mise au point précise, qui garantit la netteté des images. Pour d'autres types de sujets, la technologie de prédiction des sujets détermine automatiquement le sujet principal et définit la zone AF de sorte qu'elle corresponde à sa taille et à sa position pour obtenir une mise au point correcte.



La technologie de détection des visages sélectionne les visages des sujets et effectue la mise au point dessus



La technologie de détection des sujets sélectionne les sujets principaux et effectue la mise au point dessus

Avec un système AF aussi intelligent, aucun moment magique ne vous échappera.

Autres caractéristiques

- Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) haute définition affichant environ 460 000 pixels avec écran tactile
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Prise de vue composite automatique de nuit
- Système Portrait optimisé
- Effets spéciaux disponibles pour les photos et vidéos
- Sélecteur automatique de scène
- 20 modes scène optimisés
- Suivi du sujet
- Prise en charge des cartes Eye-Fi
- Prise de vue 3D

Basé sur Android pour une connectivité Internet simplissime

Bénéficiez à la fois d'une qualité d'image impossible à obtenir avec un smartphone et de la communication sans fil non disponible sur les appareils photo numériques standard. Cet appareil photo combine intelligemment les technologies Android OS et Wi-Fi® et vous permet de transférer facilement et rapidement des images vers un réseau social ou un site Web. Même si vous ne vous trouvez pas à proximité d'un point d'accès Wi-Fi®, vous pouvez transférer des photos de votre appareil photo vers des smartphones ou des tablettes via une connexion sans fil. Personnalisez votre style en matière de communication visuelle grâce aux plus de 500 000 applications disponibles sur Google Play™.



Autres caractéristiques

- Moniteur OLED 8,7 cm (3,5 pouces) haute définition affichant environ 819 000 pixels
- Mode automatique simplifié
- Effets spéciaux disponibles pour les photos et vidéos
- Android 2.3
- Wi-Fi® (IEEE 802.11b/g/n)
- GPS intégré
- Application my Picturatown for Android disponible

Android, Google et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'un modèle créé et partagé par Google, dont l'utilisation est régie par la licence Creative Commons Attribution License, version 3.0. Wi-Fi® et le logo de certification Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Une qualité superbe dans une taille mini



COOLPIX S01

- 10,1 millions de pixels effectifs
- Zoom 3x
- Moniteur ACL 6,2 cm (2,5 pouces)
- Chrome
- Noir
- Rouge
- Blanc Éternel
- Rose



Boîtier élégant, ultracompact, ultraléger

Ce petit appareil photo élégant se distingue des autres par sa taille et son poids réduits. Avec ses 77 mm de long et 17,2 mm d'épaisseur, il laissera de la place dans votre poche. Vous risquez même de l'oublier, car il pèse moins de 96 g. Mais lorsque vous le sortirez, vous serez impressionné par son aspect robuste et sa qualité. Son boîtier en acier inoxydable est conçu pour résister aux éraflures, et le coloris Chrome apporte une touche de raffinement unique.

Écran tactile intuitif pour un fonctionnement simple en taille réduite

Quatre gros boutons tactiles s'affichent à l'écran sous forme d'icônes, afin que même des utilisateurs novices puissent facilement utiliser l'appareil. Il suffit de toucher l'écran pour accéder de manière intuitive aux fonctions, y compris à un menu de raccourcis offrant un accès direct aux fonctions importantes. Vous pouvez également personnaliser le menu d'accueil selon vos préférences.



Autres caractéristiques

- Moniteur ACL 6,2 cm (2,5 pouces) affichant environ 230 000 pixels
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Enregistrement de vidéos HD
- Mode automatique simplifié
- Support d'enregistrement constitué uniquement d'une mémoire interne (7,3 Go environ)
- Objectif NIKKOR avec zoom optique 3x
- Flash intégré

Remarques : l'accumulateur est intégré à l'appareil photo et ne peut pas être retiré.

Toucher du doigt la qualité : performances optiques et design agréable



COOLPIX L610

- 16,0 millions de pixels effectifs
- Zoom 14x
- Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)
- Silver
- Noir Envoutant
- Rouge Intense



Zoom optique 14x et système VR optique très efficace

Le zoom NIKKOR 14x avec lentille en verre ED couvre une plage allant de 25 mm (grand-angle) à 350 mm (téléobjectif)*, assurant de très belles images à toutes les focales. En outre, le système de réduction de vibration (VR) optique permet de corriger le bougé de l'appareil photo afin que vos prises de vue soient toujours parfaitement stables.

* Équivalent en format 24x36

16 millions de pixels effectifs pour des performances améliorées dans des conditions de faible éclairage

Le capteur CMOS rétroéclairé permet une capture plus efficace de la lumière. Cette capacité à saisir plus d'informations visuelles contribue à une meilleure qualité d'image. La différence sera particulièrement visible pour les photos prises dans des pièces faiblement éclairées ou dans d'autres environnements sombres.



Sans fonction VR



Avec fonction VR

Autres caractéristiques

- Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) haute définition affichant environ 460 000 pixels
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Effets spéciaux disponibles pour les photos et vidéos
- Effets de filtres disponibles pour les images enregistrées
- Enregistrement de vidéos en Full HD
- Fonctionne avec des piles AA/VR6 facilement disponibles
- Prise de vue macro à partir d'1 cm
- Système Portrait optimisé
- 19 modes scène optimisés
- Prise en charge des cartes Eye-Fi

TECHNOLOGIES DE POINTE COOLPIX



Réduction de vibration (VR) optique

Ces modèles COOLPIX renferment de nombreuses technologies destinées à corriger le bougé de l'appareil telles que la fonction de réduction de vibration (VR) optique, afin de produire de superbes images nettes et d'une grande clarté.



Réduction du flou dû aux mouvements

La réduction du flou dû aux mouvements permet d'obtenir des images nettes et de qualité grâce à la fonction « Détection mouvement », qui augmente automatiquement la vitesse d'obturation et la sensibilité pour corriger les mouvements du sujet ou le bougé de l'appareil photo.



Sensibilité élevée

La fonction de sensibilité élevée vous permet de tirer le meilleur profit de la lumière naturelle disponible, sans avoir besoin de recourir au flash ni à des temps d'exposition prolongés. En outre, en ayant la possibilité de choisir des vitesses d'obturation rapides, vous pouvez obtenir plus facilement des images nettes de sujets en mouvement.



Capteur d'image CMOS rétroéclairé

La structure de rétroéclairage améliore la sensibilité du capteur d'image et la réduction du bruit pour optimiser les prises de vue de nuit ou dans des situations de faible éclairage intérieur.



Technologie d'affichage Clear Color

La technologie d'affichage innovante Clear Color de Nikon améliore la visibilité. Résultat : les images affichées en mode aperçu ou visualisation sont plus nettes et bénéficient de couleurs plus vives.



La différence Clear Color



Écran tactile

Il vous suffit d'effleurer l'écran pour sélectionner votre sujet, mémoriser l'autofocus et l'exposition, faire un zoom avant pour réaliser un gros plan ou faire défiler et sélectionner les images à visualiser.



Système Portrait optimisé

Chacune des fonctions avancées du système Portrait optimisé est conçue pour vous permettre de réussir vos portraits à tous les coups.

- Maquillage
- Détecteur de sourire
- Sélecteur yeux ouverts
- AF priorité visage
- Détection yeux fermés
- Correction logicielle de l'effet « yeux rouges »

* La disponibilité des fonctions du système Portrait optimisé varie selon le modèle d'appareil photo.



Sélecteur automatique / Mode automatique simplifié

Ces fonctions, capables d'évaluer les conditions d'exposition du sujet et de son environnement, sélectionnent automatiquement le mode scène approprié pour simplifier la réalisation des prises de vue dans de nombreuses situations*.

* Disponible sous forme « Viser et photographier » sur le S31



AF sur le sujet principal

Cette fonction détermine instantanément le sujet souhaité et ajuste automatiquement la zone AF en fonction de sa taille afin que vos photos soient toujours parfaitement nettes.



Suivi du sujet



Le mode Suivi du sujet améliore vos prises de vue en suivant le mouvement de votre sujet.



Vidéo Full HD



Vidéo HD

Les appareils photo COOLPIX portant le logo HD peuvent enregistrer à 1280 x 720 pixels (720p).

Ceux portant le logo Full HD peuvent enregistrer à 1920 x 1080 pixels (1080p).



Fiabilité à toute épreuve

Les modèles COOLPIX résistants aux projections d'eau, aux chocs et aux intempéries sont suffisamment solides pour vous accompagner toute l'année dans vos activités en extérieur.



GPS intégré

Une puce GPS haute performance enregistre la latitude et la longitude de chaque photo.



Carte du monde intégrée

Cette fonction offre une référence très pratique en affichant la position des prises de vues ou l'itinéraire défini par les enregistrements de journaux effectués à l'aide de la puce GPS.



Prise de vue 3D

La fonction de prise de vue 3D vous permet de créer facilement des images composites visualisables sur des ordinateurs et téléviseurs 3D.



Transfert d'images sans fil

L'appareil photo possède une fonction de communication intégrée qui permet la transmission de photos et vidéos via les réseaux sans fil.

CARACTÉRISTIQUES COOLPIX

NOUVEAU



COOLPIX A

NOUVEAU



COOLPIX P520

NOUVEAU



COOLPIX P330

NOUVEAU



COOLPIX S9500

NOUVEAU



COOLPIX S9400

NOUVEAU



COOLPIX S6500

NOUVEAU



COOLPIX S5200

NOUVEAU



COOLPIX S2700

NOUVEAU



COOLPIX S3500

Nombre de pixels effectifs	16,2 millions	18,1 millions	12,2 millions	18,1 millions	18,1 millions	16,0 millions	16,0 millions	16,0 millions	20,1 millions
Objectif	Objectif NIKKOR ; 18,5 mm (angle de champ en format 24x36 : 28 mm) ; ouverture maximale : f/2.8	Zoom optique NIKKOR 42x ; 4,3-180 mm (angle de champ en format 24x36 : 24-1000 mm) ; f/3-5.9	Zoom optique NIKKOR 5x ; 5,1-25,5 mm (angle de champ en format 24x36 : 24-120 mm) ; f/1.8-5.6	Zoom optique NIKKOR 22x ; 4,5-99 mm (angle de champ en format 24x36 : 25-550 mm) ; f/3.4-6.3	Zoom optique NIKKOR 18x ; 4,5-81 mm (angle de champ en format 24x36 : 25-450 mm) ; f/3.4-6.3	Zoom optique NIKKOR 12x ; 4,5-54 mm (angle de champ en format 24x36 : 25-300 mm) ; f/3.1-6.5	Zoom optique NIKKOR 6x ; 4,6-27,6 mm (angle de champ en format 24x36 : 26-156 mm) ; f/3.5-6.5	Zoom optique NIKKOR 6x ; 4,6-27,6 mm (angle de champ en format 24x36 : 26-156 mm) ; f/3.5-6.5	Zoom optique NIKKOR 7x ; 4,7-32,9 mm (angle de champ en format 24x36 : 26-182 mm) ; f/3.4-6.4
Grossissement du zoom numérique	—	Jusqu'à 2x (équivalent en format 24x36 : environ 2000 mm)	Jusqu'à 2x (équivalent en format 24x36 : environ 240 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 2200 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 1800 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 1200 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 624 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 624 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 728 mm)
Plage de mise au point*1	Environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro autofocus : 10 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 1 cm à l'infini ∞	[W] : environ 30 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 3 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 1 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 1 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 8 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 5 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 5 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 5 cm à l'infini ∞
Moniteur	Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 921 000 pixels, optimisé pour une visibilité sous tous les angles et avec traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 8 cm (3,2 pouces) affichant environ 921 000 pixels, optimisé pour une visibilité sous tous les angles et avec traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 921 000 pixels, optimisé pour une visibilité sous tous les angles et avec traitement anti-reflet	Moniteur OLED 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 614 000 pixels, optimisé pour une visibilité sous tous les angles et avec traitement anti-reflet	Moniteur OLED 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 614 000 pixels, optimisé pour une visibilité sous tous les angles et avec traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 460 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 460 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ 230 000 pixels	Moniteur TFT ACL 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ 230 000 pixels, avec traitement anti-reflet
Supports d'enregistrement	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵
Sensibilité ISO (sensibilité standard)² (indice d'exposition recommandé pour le COOLPIX A)	100-3200 ISO ; peut être poussée jusqu'à 6400 ISO, Hi 0,3 (équivalent à 8000 ISO), Hi 0,7 (équivalent à 10 000 ISO), Hi 1 (équivalent à 12 800 ISO) et Hi 2 (équivalent à 25 600 ISO)	80-1600 ISO, 3200 ISO/Hi 1 (équivalent à 6400 ISO) ; (réglage manuel activé en modes d'exposition P/S/A/M), Hi 2 (équivalent à 12 800 ISO) (mode Effets spéciaux défini sur Monochrome à sensibilité élevée)	80-3200 ISO, Hi 1 (équivalent à 6400 ISO)/Hi 2 (équivalent à 12 800 ISO) ; (réglage manuel activé en modes d'exposition P/S/A/M)	125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto)	125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto)	125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto)	125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto)	80-1600 ISO, 3200 ISO* (réglage manuel activé en mode Auto)	80-1600 ISO, 3200 ISO* (réglage manuel activé en mode Auto)
Alimentation	Fournie	Accumulateur Li-ion EN-EL20, chargeur d'accumulateur MH-27	Accumulateur Li-ion EN-EL5, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion EN-EL12, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion EN-EL12, adaptateur de charge EH-70P	Accumulateur Li-ion EN-EL12, adaptateur de charge EH-70P	Accumulateur Li-ion EN-EL19, adaptateur de charge EH-70P	Accumulateur Li-ion EN-EL19, adaptateur de charge EH-70P	Accumulateur Li-ion EN-EL19, adaptateur de charge EH-70P
	Optionnelle	Adaptateur secteur EH-5b ; nécessite le connecteur d'alimentation EP-5C	Adaptateur secteur EH-62A, chargeur d'accumulateur MH-61	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65	Adaptateur secteur EH-62G, chargeur d'accumulateur MH-66	Adaptateur secteur EH-62G, chargeur d'accumulateur MH-66	Adaptateur secteur EH-62G, chargeur d'accumulateur MH-66
Autonomie des accumulateurs/piles en mode prise de vue*3	Environ 230 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL20	Environ 200 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL5	Environ 200 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 230 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 230 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 150 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL19	Environ 160 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL19	Environ 210 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL19	Environ 220 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL19
Dimensions (L x H x P)	Environ 111 x 64,3 x 40,3 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 125,2 x 84,1 x 101,6 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 103 x 58,3 x 32 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 110,1 x 60,3 x 30,7 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 110,1 x 60,3 x 30,7 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 95,4 x 58,3 x 26,3 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 97,7 x 58,4 x 21,3 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 94,8 x 57,8 x 20,8 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 96,8 x 57,8 x 20,5 mm, hors parties saillantes ⁸
Poids	Environ 299 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 550 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 200 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 205 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 200 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 153 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 146 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 125 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 129 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸

*1 Toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l'objectif.

*2 Certains paramètres peuvent ne pas être configurés selon les conditions.

*3 Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d'autonomie des accumulateurs/piles pour appareil photo. Mesures effectuées à 23 °C (±3 °C), zoom ajusté à chaque prise, flash intégré déclenché une fois sur deux, taille d'image réglée sur Normale. Dans un environnement froid, le nombre de prises de vues peut être inférieur selon les caractéristiques de l'accumulateur/pile.

*4 Plage de mise au point (à partir de la lentille de protection).

*5 Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).

*6 En cas d'utilisation de quatre piles AA Energizer® Ultimate Lithium.

*7 En cas d'utilisation de deux piles AA Energizer® Ultimate Lithium.

*8 Méthode de notation des dimensions et des poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

Remarque : les modèles et couleurs disponibles peuvent varier selon les régions.

CARACTÉRISTIQUES COOLPIX

NOUVEAU



COOLPIX S31

NOUVEAU



COOLPIX AW110

NOUVEAU



COOLPIX L820

NOUVEAU



COOLPIX L28

NOUVEAU



COOLPIX L27



COOLPIX P7700



COOLPIX S6400



COOLPIX S800c



COOLPIX S01



COOLPIX L610

Nombre de pixels effectifs	10,1 millions	16,0 millions	16,0 millions	20,1 millions	16,1 millions	12,2 millions	16,0 millions	16,0 millions	10,1 millions	16,0 millions	
Objectif	Zoom optique NIKKOR 3x ; 4,1-12,3 mm (angle de champ en format 24x36 : 29-87 mm) ; f/3.3-5.9	Zoom optique NIKKOR 5x ; 5-25 mm (angle de champ en format 24x36 : 24-140 mm) ; f/3.9-4.8	Zoom optique NIKKOR 30x ; 4-120 mm (angle de champ en format 24x36 : 22,5-675 mm) ; f/3-5.8	Zoom optique NIKKOR 5x ; 4,6-23 mm (angle de champ en format 24x36 : 26-130 mm) ; f/3.2-6.5	Zoom optique NIKKOR 5x ; 4,6-23 mm (angle de champ en format 24x36 : 26-130 mm) ; f/3.2-6.5	Zoom optique NIKKOR 7,1x ; 6-42,8 mm (angle de champ en format 24x36 : 28-200 mm) ; f/2-4	Zoom optique NIKKOR 12x ; 4,5-54 mm (angle de champ en format 24x36 : 25-300 mm) ; f/3.1-6.5	Zoom optique NIKKOR 10x ; 4,5-45 mm (angle de champ en format 24x36 : 25-250 mm) ; f/3.2-5.8	Zoom optique NIKKOR 3x ; 4,1-12,3 mm (angle de champ en format 24x36 : 29-87 mm) ; f/3.3-5.9	Zoom optique NIKKOR 14x ; 4,5-63 mm (angle de champ en format 24x36 : 25-350 mm) ; f/3.3-5.9	
Grossissement du zoom numérique	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 348 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 560 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 2700 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 520 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 520 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 800 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 1200 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 1000 mm)	Jusqu'à 4x (équivalent en format 24x36 : environ 348 mm)	Jusqu'à 2x (équivalent en format 24x36 : environ 700 mm)	
Plage de mise au point*1	[W] : environ 30 cm à l'infini ∞ ; Gros plans, Aliments, Photo sous-marine, Miroir, Photos floues, Effet de diorama, Couleur conservée : environ 5 cm à l'infini ∞ ⁴	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 1 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 1 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 10 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : environ 10 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : 2 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : 10 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : 10 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : 5 cm à l'infini ∞	[W] : environ 50 cm à l'infini ∞, en mode macro : 1 cm à l'infini ∞	
Moniteur	Moniteur TFT ACL 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ 230 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur OLED 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 614 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 921 000 pixels, optimisé pour une visibilité sous tous les angles et avec traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 230 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ 230 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) orientable, affichant environ 921 000 pixels, optimisé pour une visibilité sous tous les angles et avec traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces), affichant environ 460 000 pixels, avec écran tactile et traitement anti-reflet	Moniteur OLED 8,7 cm (3,5 pouces) affichant environ 819 000 pixels, avec écran tactile et traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 6,2 cm (2,5 pouces), affichant environ 230 000 pixels, avec écran tactile et traitement anti-reflet	Moniteur TFT ACL 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 460 000 pixels, avec traitement anti-reflet	
Supports d'enregistrement	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	Carte mémoire SD/SDHC ⁵	Mémoire interne (environ 7,3 Go)	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC ⁵	
Sensibilité ISO (sensibilité standard)*2	80-1600 ISO	125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto)	125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto)	80-1600 ISO	80-1600 ISO	80-1600 ISO, 3200 ISO/Hi 1 (équivalent à 6400 ISO) ; (réglage manuel activé en modes d'exposition P/S/A/M)	125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto)	125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto/Prise de vue en continu)	80-1600 ISO	125-1600 ISO, 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto)	
Alimentation	Fournie	Accumulateur Li-ion EN-EL12, chargeur d'accumulateur MH-65	Accumulateur Li-ion EN-EL12, chargeur d'accumulateur MH-65	Quatre piles alcalines LR6/L40 (type AA)	Deux piles alcalines LR6/L40 (type AA)	Deux piles alcalines LR6/L40 (type AA)	Accumulateur Li-ion EN-EL14, chargeur d'accumulateur MH-24	Accumulateur Li-ion EN-EL19, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion EN-EL12, adaptateur de charge EH-69P	Adaptateur de charge EH-69P	Deux piles alcalines LR6/L40 (type AA)
	Optionnelle	Adaptateur secteur EH-62F	Adaptateur secteur EH-62F	Quatre piles au lithium FR6/L91 (type AA), quatre accumulateurs Ni-MH EN-MH2, un adaptateur secteur EH-67, un chargeur d'accumulateur MH-73	Deux piles au lithium FR6/L91 (type AA), deux accumulateurs Ni-MH EN-MH2, un adaptateur secteur EH-65A, un chargeur d'accumulateur MH-72/MH-73	Deux piles au lithium FR6/L91 (type AA), deux accumulateurs Ni-MH EN-MH2, un adaptateur secteur EH-65A, un chargeur d'accumulateur MH-72/MH-73	Adaptateur secteur EH-5b (vendu avec le connecteur d'alimentation EP-5A)	Adaptateur secteur EH-62G, chargeur d'accumulateur MH-66	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65	—	Deux piles au lithium FR6/L91 (type AA), deux accumulateurs Ni-MH EN-MH2, un adaptateur secteur EH-65A, un chargeur d'accumulateur MH-72/MH-73
Autonomie des accumulateurs/piles en mode prise de vue*3	Environ 260 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 250 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 320 prises de vue avec piles alcalines, 870 avec piles au lithium ⁷ ou 540 avec accumulateurs EN-MH2	Environ 280 prises de vue avec piles alcalines, 890 avec piles au lithium ⁷ ou 530 avec accumulateurs EN-MH2	Environ 200 prises de vue avec piles alcalines, 650 avec piles au lithium ⁷ ou 360 avec accumulateurs EN-MH2	Environ 330 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL14	Environ 160 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL19	Environ 140 prises de vue avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 190 vues	Environ 120 prises de vues avec piles alcalines, 470 avec piles au lithium ⁷ ou 330 avec accumulateurs EN-MH2	
Dimensions (L x H x P)	Environ 105,4 x 64,8 x 41,5 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 110,1 x 65,3 x 24,5 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 111 x 76,3 x 84,5 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 95,4 x 59,8 x 29 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 96,4 x 59,2 x 28,9 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 118,5 x 72,5 x 50,4 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 95,4 x 58,6 x 26,7 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 111,4 x 60 x 27,2 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 77 x 51,2 x 17,2 mm, hors parties saillantes ⁸	Environ 108 x 68,4 x 34,1 mm, hors parties saillantes ⁸	
Poids	Environ 185 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 193 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 470 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 164 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 161 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 392 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 150 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 184 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	Environ 96 g ⁸	Environ 240 g avec accumulateur et carte mémoire SD ⁸	

*1 Toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l'objectif.

*2 Certains paramètres peuvent ne pas être configurés selon les conditions.

*3 Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d'autonomie des accumulateurs/piles pour appareil photo. Mesures effectuées à 23 °C (±3 °C), zoom ajusté à chaque prise, flash intégré déclenché une fois sur deux, taille d'image réglée sur Normale. Dans un environnement froid, le nombre de prises de vues peut être inférieur selon les caractéristiques de l'accumulateur/pile.

*4 Plage de mise au point (à partir de la lentille de protection).

*5 Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).

*6 En cas d'utilisation de quatre piles AA Energizer® Ultimate Lithium.

*7 En cas d'utilisation de deux piles AA Energizer® Ultimate Lithium.

*8 Méthode de notation des dimensions et des poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

Remarque : les modèles et couleurs disponibles peuvent varier selon les régions.

L'innovation pour une imagerie d'excellence



NIKKOR®

Les objectifs NIKKOR répondent depuis longtemps aux exigences des meilleurs photographes professionnels, et ils continuent à démontrer l'engagement total de Nikon pour apporter expertise et fiabilité dans l'univers actuel de la photographie numérique.



EXPPEED C2

EXPPEED C2 continue à étendre les possibilités photographiques grâce à un niveau accru de qualité d'image, de détail et de rapidité de traitement. Mise au point pour générer des performances optimales avec chaque modèle COOLPIX, la dernière évolution du fameux processeur de traitement d'image numérique de Nikon contribue à garantir de sublimes images de chaque scène capturée.

www.nikon.ca



Polyvalence de ViewNX 2
Le logiciel exclusif de Nikon conçu pour rendre la photographie plus amusante est disponible en CD-ROM (fourni) ou téléchargeable à partir du site web Nikon.


20 Go de stockage offerts sur NIKON IMAGE SPACE
Le nouveau service optimisé de partage et de stockage de Nikon

NIKON IMAGE SPACE

<http://nikonimagespace.com>

COMPATIBILITÉ Wi-Fi

Les appareils photo équipés de la fonctionnalité Wi-Fi® ne peuvent être utilisés qu'avec les iPhone®, iPad® et/ou iPod touch® compatibles ou les mobiles intelligents sous système d'exploitation Android™. L'application "Wireless Mobile Utility" doit être installée sur le mobile avant qu'il puisse être utilisé avec ces appareils photo. Le téléchargement de l'application et les informations de compatibilité sont disponibles sur:



Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques

commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Toutes les marques commerciales Nikon sont des marques commerciales de Nikon Corporation.



Microsoft®, Windows®, Windows Vista™, Windows® 7, et Windows® 8 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou autres pays. Macintosh®, Mac® OS et QuickTime® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou autres pays. Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC aux États-Unis et/ou autres pays. PictBridge est une marque commerciale. Le logo de Digital Optics Corporation est une marque commerciale. "ZENRIN" est une marque déposée de ZENRIN CO., LTD. NAVTEQ Maps est une marque commerciale de NAVTEQ. Les noms de produits et les marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur société respective. Les images illustrant cette brochure sont des simulations.

Les caractéristiques et équipements de série sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du constructeur. Mars 2013.
©2013 Nikon Corporation Le symbole Nikon est une marque commerciale de Nikon Corporation au Japon et aux États-Unis.



ATTENTION

AFIN DE GARANTIR UNE UTILISATION APPROPRIÉE, LIRE ATTENTIVEMENT LES MANUELS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER VOTRE ÉQUIPEMENT. CERTAINS DOCUMENTS SONT UNIQUEMENT DISPONIBLES SUR CD-ROM.



Nikon Canada Inc. 1366 Aerowood Drive, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1C1 www.nikon.ca