

IMÁGENES DSLR DE NIKON

GUÍA DE FUNCIONES

RENDIMIENTO PARA ENCENDER SU PASIÓN



At the heart of the image



YO SOY UN MUNDO DE POSIBILIDADES



IMÁGENES DSLR DE NIKON

GUÍA DE FUNCIONES

											
	D4S	D810	Df	D750	D610	D7200	D7100	D5500	D5300	D3300	D3200
RESOLUCIÓN											
Resolución del Sensor	16.2 MP CMOS / FX	36.3 MP CMOS Sin Filtro OLPF / FX	16.2 MP CMOS / FX	24.3 MP CMOS / FX	24.3 MP CMOS / FX	24.2 MP CMOS Sin Filtro OLPF / DX	24.1 MP CMOS Sin Filtro OLPF / DX	24.2 MP CMOS Sin Filtro OLPF / DX	24.2 MP CMOS Sin Filtro OLPF / DX	24.2 MP CMOS Sin Filtro OLPF / DX	24.2 MP CMOS / DX
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES											
Procesador	EXPEED 4	EXPEED 4	EXPEED 3	EXPEED 4	EXPEED 3	EXPEED 4	EXPEED 3	EXPEED 4	EXPEED 4	EXPEED 4	EXPEED 3
ALCANCE ISO											
Alcance Estándar y Extendido	100-25,600 (50-409,600)	64-12,800 (32-51,200)	100-12,800 (204,800)	100-12,800 (50-51,200)	100-6,400 (25,600)	100-25,600 (102,400)	100-6,400 (25,600)	100-25,600	100-12,800 (25,600)	100-12,800 (25,600)	100-6,400 (12,800)
SISTEMA DE MEDICIÓN											
Sistema de Medición	- Matricial en Color 3D III con un Sensor RGB de 91k píxeles	- Matricial en Color 3D III con un Sensor RGB de 91k píxeles	- Matricial en Color 3D II con un Sensor RGB de 2,016 píxeles	- Matricial en Color 3D III con un Sensor RGB de 91k píxeles	- Matricial en Color 3D II con un Sensor RGB de 2,016 píxeles	- Matricial en Color 3D II con un Sensor RGB de 2,016 píxeles	- Matricial en Color 3D II con un Sensor RGB de 2,016 píxeles	- Matricial en Color 3D II con un Sensor RGB de 2,016 píxeles	- Matricial en Color 3D II con un Sensor RGB de 2,016 píxeles	- Matricial en Color 3D II con un Sensor RGB de 420 píxeles	- Matricial en Color 3D II con un Sensor RGB de 420 píxeles
	- Ponderada al Centro	- Ponderada al Centro	- Ponderada al Centro	- Ponderada al Centro	- Ponderada al Centro	- Ponderada al Centro	- Ponderada al Centro	- Ponderada al Centro	- Ponderada al Centro	- Ponderada al Centro	- Ponderada al Centro
	- Puntual	- Puntual	- Puntual	- Puntual	- Puntual	- Puntual	- Puntual	- Puntual	- Puntual	- Puntual	- Puntual
		- Ponderada de Altas Luces		- Ponderada de Altas Luces							

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE ESCENA											
Reconocimiento de Escena	Sistema Avanzado de Reconocimiento de Escena	Sistema Avanzado de Reconocimiento de Escena	Sistema de Reconocimiento de Escena	Sistema Avanzado de Reconocimiento de Escena	Sistema de Reconocimiento de Escena	Sistema de Reconocimiento de Escena	Sistema de Reconocimiento de Escena	Sistema de Reconocimiento de Escena	Sistema de Reconocimiento de Escena	Sistema de Reconocimiento de Escena	Sistema de Reconocimiento de Escena
COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN											
Compensación de Exposición	±5 EV en 1/3, 1/2 o 1 EV	±5 EV en 1/3, 1/2 o 1 EV	±3 EV en 1/3 EV	±5 EV en 1/3, 1/2 o 1 EV	±5 EV en 1/3, 1/2 o 1 EV	±5 EV en 1/3 o 1/2 EV	±5 EV en 1/3 o 1/2 EV	±5 EV en 1/3 o 1/2 EV	±5 EV en 1/3 o 1/2 EV	±5 EV en 1/3 EV	±5 EV en 1/3 EV
HORQUILLADO AUTOMÁTICO DE LA EXPOSICIÓN											
Horquillado Automatico de la Exposición	2 a 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV	2 a 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV	2 a 5 fotogramas en pasos de 1/3, 2/3, 1, 2 o 3 EV	2 a 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV	2 a 3 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3, 1 o 2 EV	2 a 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV	2 a 5 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 o 3 EV	3 fotogramas en pasos de 1/3 o 1/2 EV	3 fotogramas en pasos de 1/3 o 1/2 EV	–	–
RANGO DE VELOCIDAD DE OBTURACIÓN											
30 segundos a 1/8000 segundos	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–
30 segundos a 1/4000 segundos	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
FLASH											
Flash Incorporado	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X = 1/250 segundos	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–
X = 1/200 segundos	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
Modo de Controlador Flash Incorporado	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Sincronización Lenta/Trasera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compensación de Flash Incorporado	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horquillado del Flash	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Sincronización de Alta Velocidad Auto FP a 1/8000 segundos	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Sincronización de Alta Velocidad Auto FP a 1/4000 segundos	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–



¿SU DSLR TIENE CONEXIÓN?

¡ENVÍA IMÁGENES DIRECTAMENTE A TU SMARTPHONE COMPATIBLE!

Principiante o profesional, encontrará la conectividad Wi-Fi®* disponible a través de toda nuestra línea DSLR.



*Wi-Fi® y el logo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

										
D4S	D810	Df	D750	D610	D7200	D7100	D5500	D5300	D3300	D3200


CONECTIVIDAD

Wi-Fi Incorporado	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
NFC* Incorporado	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
Accesorio Wi-Fi	WT-5A	WT-5A/UT-1	WU-1a	WT-5A/UT-1	WU-1b	WT-5A/UT-1	WU-1a WT-5A/UT-1	–	–	WU-1a	WU-1a
LAN Alámbrica	Incorporado	UT-1	–	UT-1	–	UT-1	UT-1	–	–	–	–

MODOS DE DISPARO

P/S/A/M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modos de Escena	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modos de Efectos	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–
Modo Guía	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓

*La función NFC está disponible solo para dispositivos inteligentes con Android™ v 4.0 o superior.

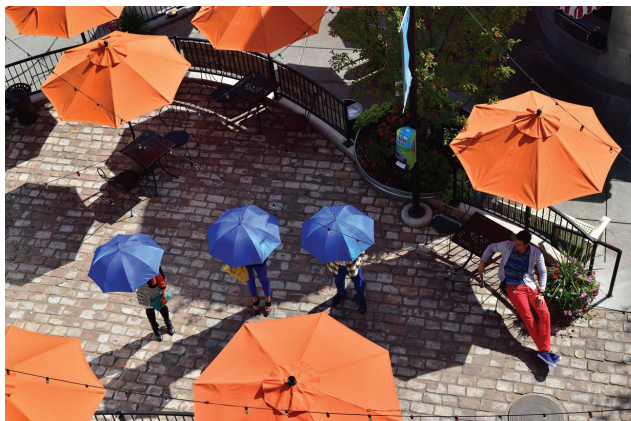

TIFF (Pequeño, Medio, Grande)	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
JPEG Bueno (Pequeño, Medio, Grande)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JPEG Básico (Pequeño, Medio, Grande)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JPEG Normal (Pequeño, Medio, Grande)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RANURA PARA TARJETA/MEDIOS DE ALMACENAMIENTO


Tarjeta de Memoria	CF + XQD	CF + SD	SD	SD + SD	SD + SD	SD + SD	SD + SD	SD	SD	SD	SD
--------------------	----------	---------	----	---------	---------	---------	---------	----	----	----	----

DIMENSIONES

Dimensiones	160 x 156.5 x 90.5 mm	146 x 123 x 81.5 mm	143.5 x 110 x 66.5 mm	140.5 x 113 x 78 mm	141 x 113 x 82 mm	135.5 x 106.5 x 76 mm	135.5 x 106.5 x 76 mm	124 x 97 x 70 mm	125 x 98.0 x 76.0 mm	124 x 98 x 75.5 mm	125 x 96 x 76.5 mm
-------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

PESO

Sólo Cuerpo	1180 g	880 g	710 g	750 g	760 g	675 g	675 g	420 g	480 g	410 g	455 g
-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

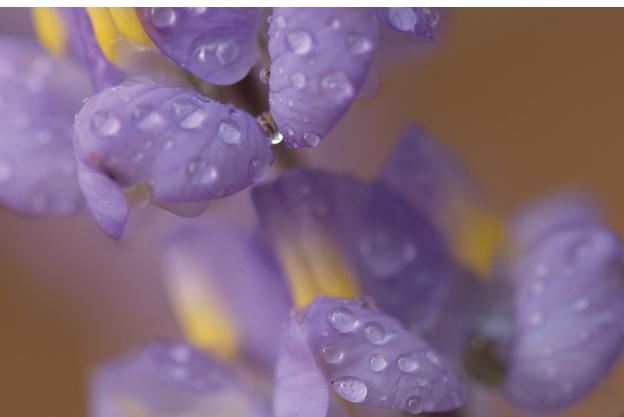



® *At the heart of the image*

sac@nikon.com.mx

Soporte de Reparación y Servicio
001-888-565-5452



/NikonMexico

www.nikon.com.mx

Nikon México
Reforma N° 222 – Torre 1 Piso 7, Col. Juárez
Mexico City Distrito Federal C.P. 06600